

ACE

JBL
PROFESSIONAL

声覆全场
细绘千声



JBL Professional
CMX60000
多功能音柱扬声器系统



JBL Professional **CMX6000 SERIES**

JBL Professional CMX6000 系列柱型阵列扬声器, 是 JBL 固定安装扬声器系列中的全新产品, 具有水晶般清晰的语音再现和音乐播放功能, 是一系列演示应用的理想之选。该系列包括四个型号的扬声器, 可以从多种方式配置, 以支持任何演示者、演示文稿或空间的需求。JBL Professional CMX6000 系列包括 JBL Professional CMX6208SP 集成有源超低音扬声器, 内置 DSP 音频处理, 1×800W+2×300W 的功率放大器, Dante 网络音频传输。JBL Professional CMX6903 音柱扬声器, 可顶部安装到 JBL Professional CMX6208SP 以形成独立的便携式 PA 系统。JBL Professional CMX6403 和 JBL Professional CMX6203 音柱扬声器非常适合作为辅助和补声, IP65 防水等级在潮湿或室外环境中也能应付自如。

JBL Professional
CMX6903
柱型阵列扬声器

JBL Professional CMX6000 系列扬声器适用于会议室, 家庭影音, 室外广场园区广播等对语言清晰度有较高要求的扩声场所, 为系统带来 JBL 传奇的音质表现。对简单的集成音视频演讲系统有需求的教育工作者, 企业演讲者及酒店相关人员, 可以信赖使用 JBL Professional CMX6000 系列扬声器, 搭配 JBL 其它系列产品, 组成多功能、高性价比的扩声系统。

JBL Professional
CMX6403
两分频柱型阵列扬声器

JBL Professional
CMX6203
两分频柱型阵列扬声器

JBL Professional
CMX6208SP
集成有源超低音扬声器





产品亮点

杰出品质

传承经典，源自 JBL 传奇的声学底蕴与技术，展现明亮通透的高音及浑厚准确的低音，且扩散性佳。

灵活安装

采用多功能的安装结构设计，JBL Professional CMX6403 和 JBL Professional CMX6203 可选择水平安装或垂直安装，且提供多个转动角度供选择，方便快捷地安装于不同的应用环境。

可靠性能

基于 JBL 出众的稳定性和耐久性的标准，产品历经严苛测试，以确保其长时间工作的可靠性和稳定性。

IP65防水等级

JBL Professional CMX6000 系列采用铝合金音柱，具有整体密封性好，耐寒、耐热、耐冲击等特点。3.3 寸低音单元采用碳纤维盆，声音还原度高，而且单元防水性能更好，面网采用三层网，外面是 ϕ 4mm 六角孔铁网，中间层是防水尼龙网纱，里面是 200 目不锈钢防水网，能防水防尘。在日晒雨淋，高温低温的恶劣环境都能正常工作。JBL Professional CMX6403 和 JBL Professional CMX6203 产品通过权威机构检测，达到 IP65 防水防尘等级。

主要特点

清晰人声

语音清晰度对于任何演讲来说都至关重要。JBL Professional CMX6000 系列采用传奇的 JBL 扬声器技术，提供了清晰透亮的音质表现。

高性价比

JBL Professional CMX6000 系列扬声器的设计旨在使投资人的回报更大，基于 JBL 接触的稳定性和耐久性的标准，在持续使用过程中为您提供非凡性能。

应用范围

- | 小型剧场
- | 教室
- | 会议室
- | 演讲演示
- | 酒店
- | 餐厅
- | 购物商场
- | 体育场馆
- | 户外扩声
- | 主题公园
- | 背景音乐
- | 显示屏声音扩大

JBL
PROFESSIONAL



JBL Professional CMX6000 多功能音柱扬声器系统





垂直角度调节支架 (附送)



水平角度调节支架 (附送)

产品配置

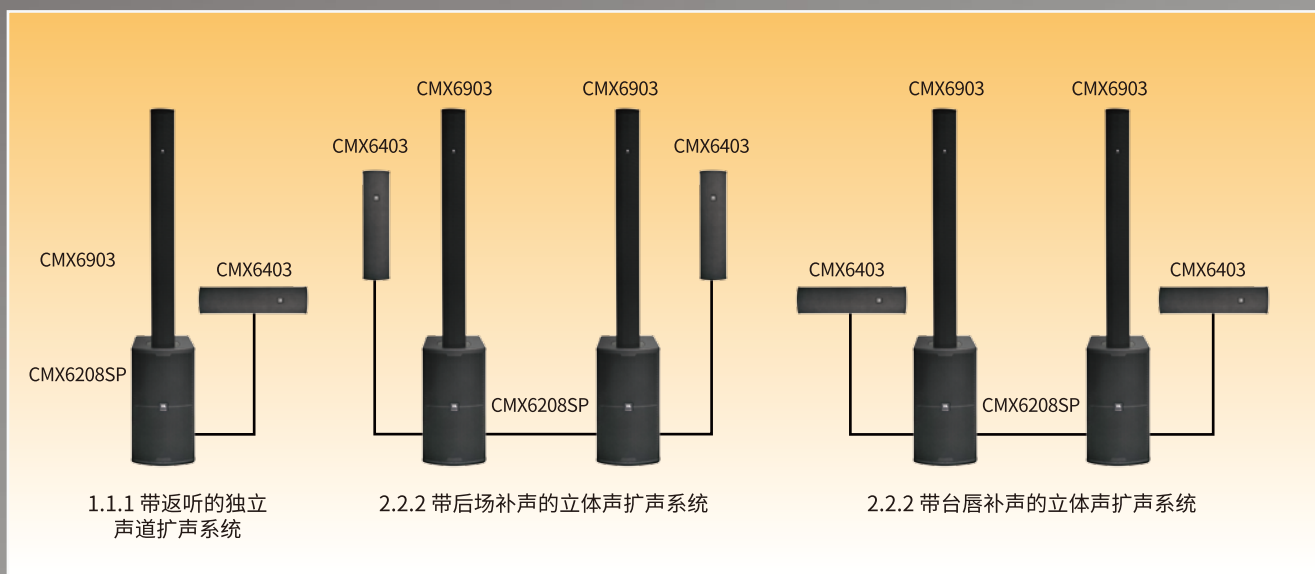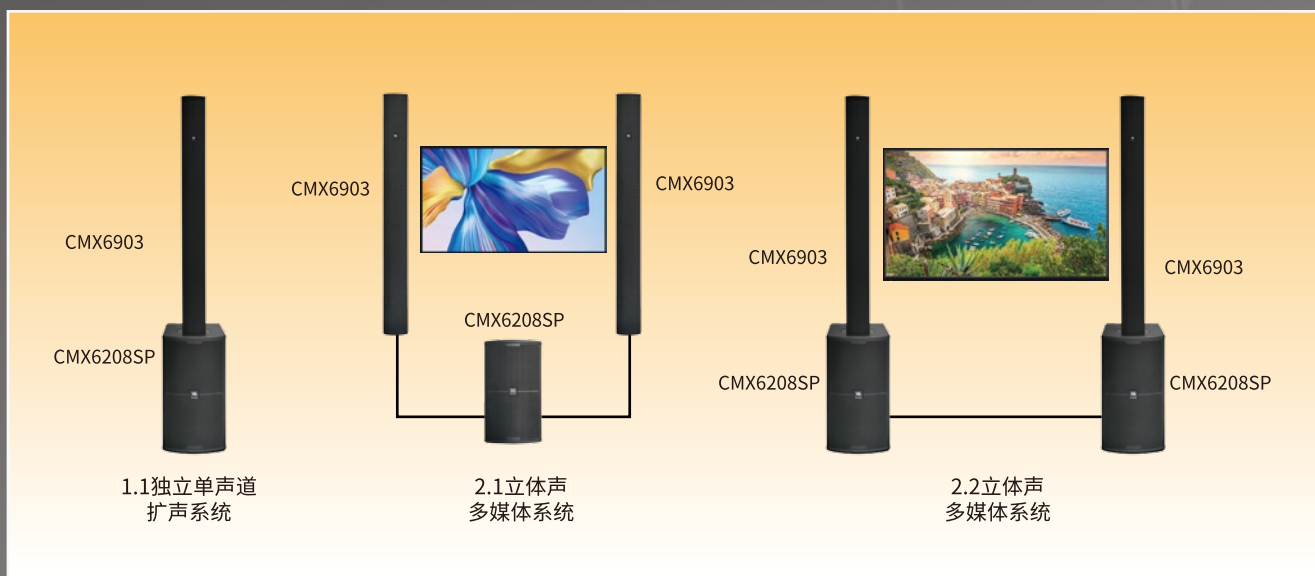


安装方式

当 JBL Professional CMX6903 要安装在 JBL Professional CMX6208SP 顶部的时候，需要更换柱型阵列扬声器底座盖板。(JBL Professional CMX6903 包装附件)

注意：

当 JBL Professional CMX6903 安装在 JBL Professional CMX6208SP 顶部时，JBL Professional CMX6208SP 的底部须使用底座。底座需要单独购买，请联系您当地的经销商。

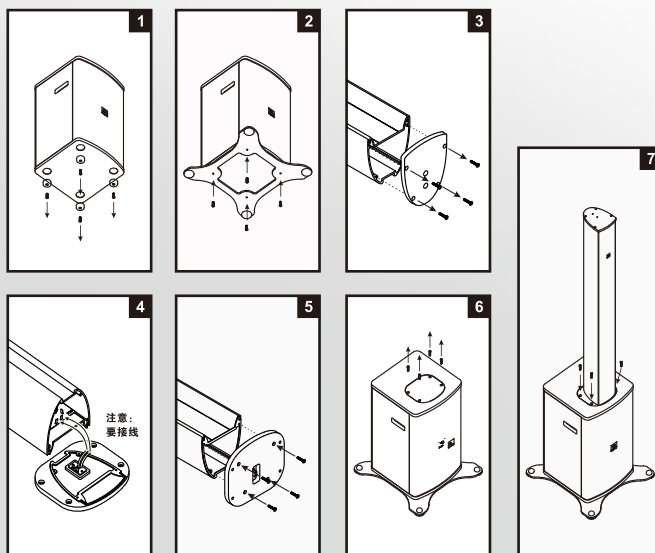

JBL Professional CMX6203

频率范围 (-10dB)	100Hz-18kHz
频率响应 (±3dB)	110Hz-17kHz
覆盖角 (H X V)	100° x 100°
额定功率	90W/180W/360W(连续/节目/峰值)
峰值声压级 (2π)	113dB
灵敏度 (4π)	83dB
低音单元	2x84mm (3.3英寸) 碳纤低音扬声器
高音单元	1X75mm (3英寸) 纸盆高音单元
额定阻抗	4Ω
箱体结构	全铝合金外壳, 黑色粉末涂层
铁网	黑色粉末涂层, 4*4mm六角网孔背贴声学透声网布, 防水透声网布
输入连接器	2芯防水插座 M22-2P
尺寸 (H X W X D)	290x127x161mm
净重	3.6kg

JBL Professional CMX6403

频率范围 (-10dB)	100Hz-20kHz
频率响应 (±3dB)	110Hz-18kHz
覆盖角 (H X V)	90° x 90°
额定功率	180W/360W/720W(连续/节目/峰值)
峰值声压级 (2π)	120dB
灵敏度 (4π)	87dB
低音单元	4x84mm (3.3英寸) 碳纤低音扬声器
高音单元	1X34mm (1.3英寸) 压缩驱动高音单元
额定阻抗	8Ω
箱体结构	全铝合金外壳, 黑色粉末涂层
铁网	黑色粉末涂层, 4x4mm六角网孔背贴声学透声网布, 防水透声网布
输入连接器	2芯防水插座 M22-2P
尺寸 (H X W X D)	500x127x161mm
净重	6.3kg


JBL Professional CMX6208SP

频率范围 (-10dB)	40Hz - 250Hz
频率响应 (±3dB)	48Hz - 200Hz
额定功率	低频 800W 及额外 2 x 300W 输出
峰值声压级 (2π)	127dB SPL 连续 (133dB SPL 峰值)
低音单元	2 x 8" 纸盆低音
箱体结构	18mm木制箱体
铁网	黑色粉末涂层
尺寸 (H X W X D)	605 x 335 x 345mm
净重	26kg


JBL Professional CMX6903

频率范围 (-10dB)	100Hz-18kHz
频率响应 (±3dB)	110Hz - 17kHz
覆盖角 (H X V)	110° x 40°
额定功率	300W/600W/1200W(连续/节目/峰值)
峰值声压级 (2π)	120dB SPL 连续 (127dB SPL 峰值)
灵敏度 (4π)	92dB
低音单元	9 x 3.3" 碳纤锥形低音扬声器
高音单元	2 x 1.3" 压缩驱动高音单元
额定阻抗	8Ω
箱体结构	全铝合金外壳, 黑色粉末涂层
铁网	黑色粉末涂层, 4x4mm六角网孔背贴声学透声网布
输入连接器	2芯防水插座 M22-2P, XT60H-M
尺寸 (H X W X D)	1242 x 127 x 161mm
净重	14 kg


JBL Professional CMX6203 频率响应曲线

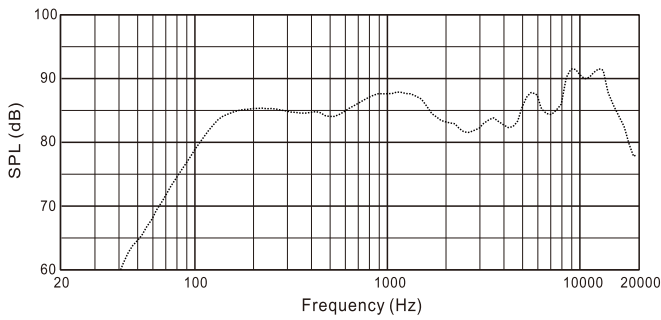


JBL Professional CMX6203 覆盖范围曲线

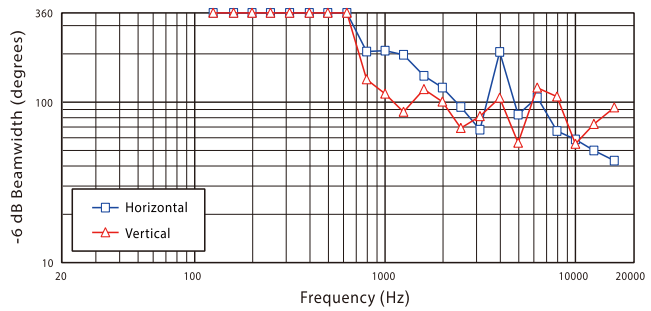


JBL Professional CMX6403 频率响应曲线

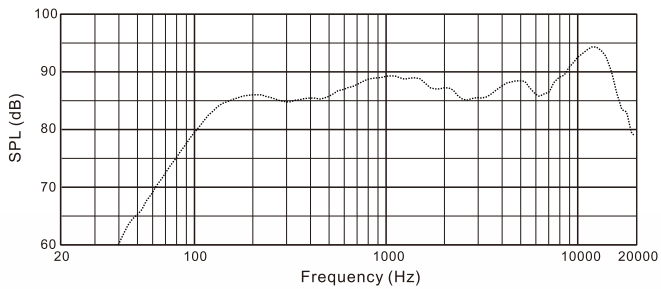


JBL Professional CMX6403 覆盖范围曲线

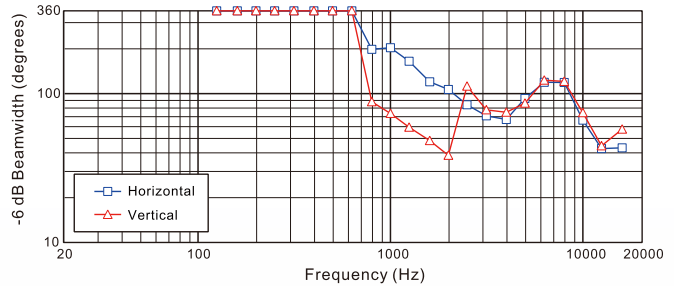

JBL Professional CMX6903 频率响应曲线

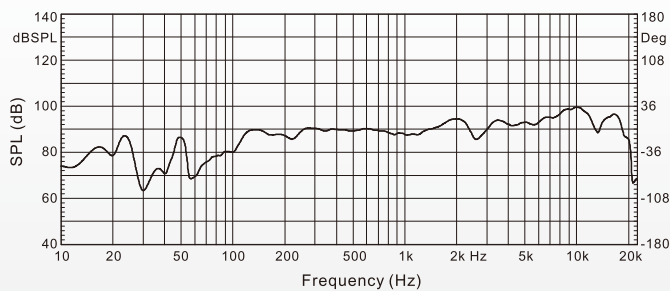

JBL Professional CMX6903 覆盖范围曲线

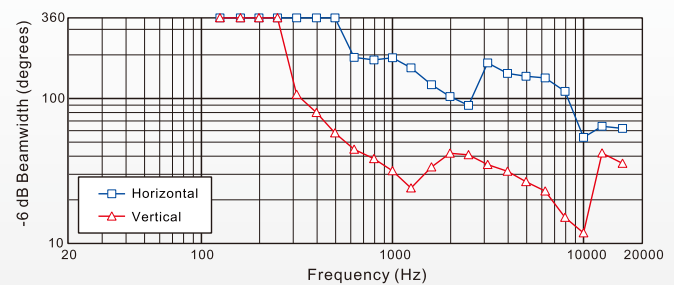

安恒利天猫店、京东店有售



安恒利公司于2022年12月设计并承印



香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

哈曼专业视听系统事业部授权代理商



安恒利(国际)有限公司